


# TYPE:UHM5050



項目	Data	単位
印加電圧	6.0	V
無負荷回転数	4632	rpm
無負荷電流	3.9	mA
起動電流	409	mA
最小起動電圧	0.03	V
モータ抵抗	14.7	$\Omega$
起動トルク	5	mN·m
最大効率	81.4	%
最大出力	0.6	W
重量	16.5	g

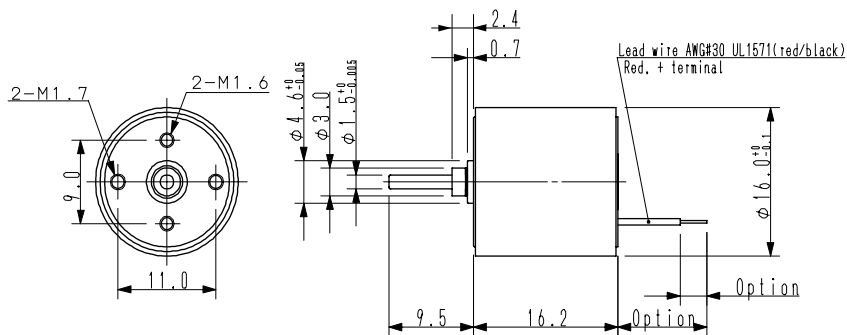