



TYPE:UHM5060

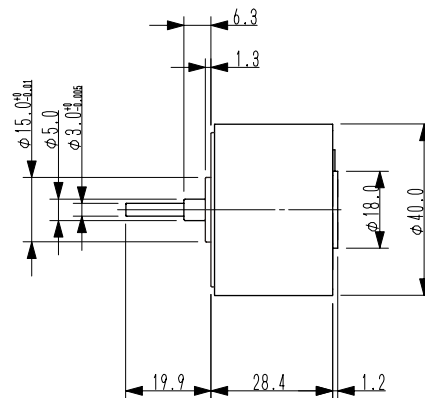

| 項目 | Data | 単位 |
|--------|------|----------|
| 印加電圧 | 6.0 | V |
| 無負荷回転数 | 378 | rpm |
| 無負荷電流 | 0.9 | mA |
| 起動電流 | 429 | mA |
| 最小起動電圧 | 0.02 | V |
| モータ抵抗 | 14 | Ω |
| 起動トルク | 65 | mN·m |
| 最大効率 | 91.2 | % |
| 最大出力 | 0.6 | W |
| 重量 | 205 | g |

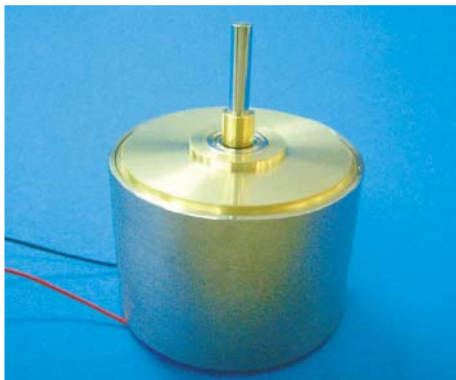